



## ESPECIFICACIONES FL M2


TRIPULACIÓN	Cabina de día (2/3 trip	Cabina de día (2/3 tripulantes)/Cabina extendida (2 + litera/5 tripulantes)/Cabina doble (5/6 tripulantes)					
CABINA		En aluminio - Cabina de día (106"), Cabina extendida (132") o Doble cabina (154")					
TRACCIÓN	4x2 / 6x	4x2 / 6x2 / 6x4 /4x4* (*Únicamente disponible en motor MBE926)					
DIMENSIONES							
Peso Bruto Vehicular (PBV)	25 K	33 K	35 K	52 K 6x2	52 K 6x4		
Distancia entre ejes (WB)	198" / 5,025 mm 2	224" / 5,700 mm 2	240" / 6,100 mm	226" / 5,750 m	nm 240" / 6,100 mn		
Cama útil		Configurable desde 5 hasta 11 m					
Ancho total		102" / 2,590.8 mm					
PESOS Y CAPACIDADES							
P.B.V. máximo	25,000 lb / 11.339 kg 33	3.000 lb / 14,968.54 kg	35.000 lb / 15,875.73 kg	52,000 lb / 23,586.80	0 kg 52,000 lb / 23.586.80 kg		
Carga útil + carrocería*	15,203 lb / 6,896 Kg	22,654 lb/10,276 Kg	24, 194 lb / 10,974 kg	38,185 lb/17,320 kg	37,595 lb / 17,053 kg		
	*Para conocer la	a carga útil a transportar,	, será necesario restar (	el peso de la carroc	ería a este valor.		
MOTOR	МВ	SE 924		МВ	E 926		
Emisiones	EU	EURO V		EURO V			
No. de cilindros	4 cilindr	4 cilindros en línea		6 cilindros en línea			
Desplazamiento	4	4.8 L		7.2 L			
Potencia máxima (hp)	21	214 HP		322 HP			
Torque máximo (lb-ft)	597	597 LB-FT			959 LB-FT		
TRANSMISIÓN							
Tipo	Autom	Automática		Manual			
Modelo	Allison Series 20	Allison Series 2000 y 3000 HS/RDS		Eaton 6, 10 y 11			
EJE DELANTERO			201				
Modelo	Def	Detroit		Meritor			
Capacidad	(6,000 - 1	(6,000 - 18,000) lb		(8,000-18,000) lb			
EJE TRASERO							
Modelo	Det	Detroit		Meritor			
Capacidad	Sencillo (17,500 - 24,000) lb	Tandem (40,000 - 44,000)	200	-30,000) lb	Tandem (40,000-46,000) lb		
LLANTAS Y RINES							
Medidas Rin	R 19.5		R 22.5		R 24.5		
Llanta		Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental					
Tipo de diseño de piso	Tod	Toda posición, regional, largos recorridos, mixto y fuera de carretera					
SUSPENSIÓN							
Delantera		Mecánic	ca (8,000 - 20,000	) (b)			
Trasera	Neur	Neumática			Mecánica		
	Airliner Sencillo (21,000 - 23,000) lb	Hendrickson Primaax Sencill (23,000 - 26,000	(18,000-	endrickson Sencillo -31,000) lb	Propietaria/ Hendrickson Tande (40,000-46,000) lb		
	Tandem (40,000 - 46,000) lb	Tandem 46,000 lb					







## ESPECIFICACIONES FL M2

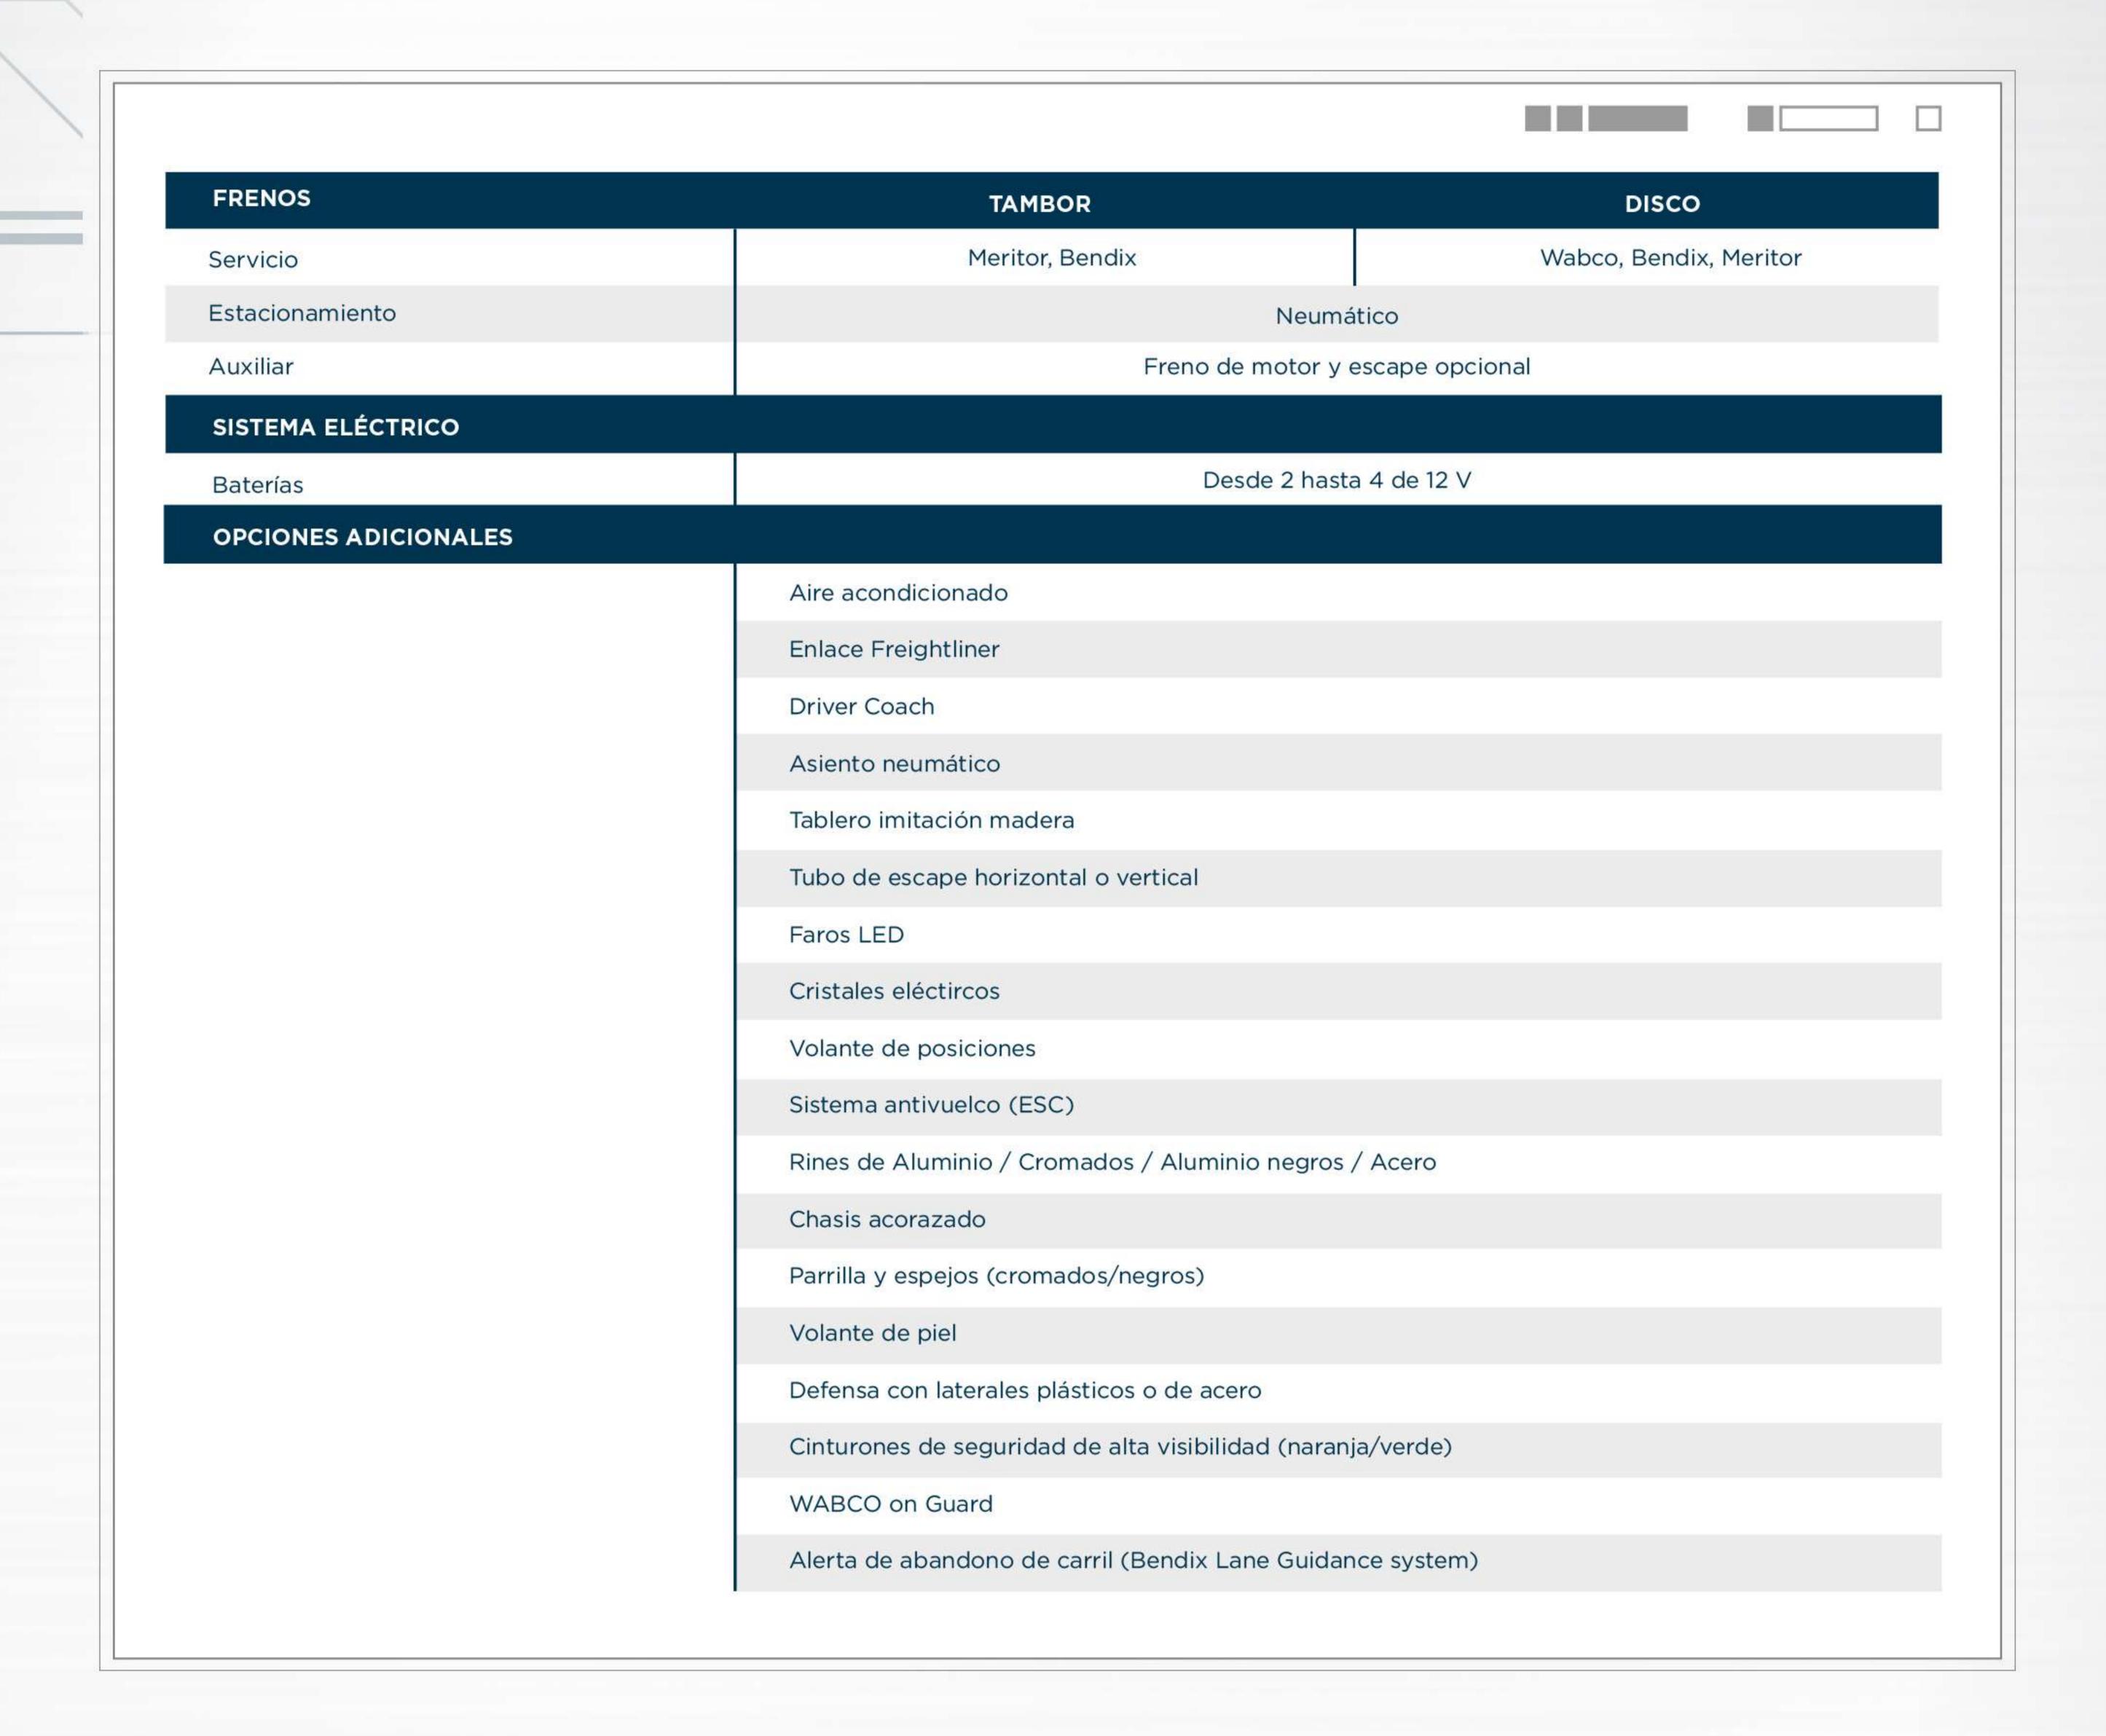







## VENTAJAS COMPETITIVAS



Maniobrabilidad. Radio de giro de hasta 55°

Visibilidad. Parabrisas más amplio del mercado

Tren Motriz Propietario

Accesibilidad. Ángulo de apertura de puertas de 70°

Portafolio más amplio de motores para segmento medio y heavy duty

Durabilidad y confiabilidad

Ergonomía y confort de cabina

Flexibilidad de opciones de aplicaciones y componentes

Estabilidad

Gran potencia

Amplitud de la cabina

Cabina de aluminio

Faros amplio alcance

Cómodo y ergonómico

Bajo costo real de operación

Aerodinámico

Variedad de configuraciones en tren motriz y cabina

Sistema antivuelco

Retrovisores con amplia visibilidad

## **APLICACIONES SUGERIDAS**

Reparto urbano / Refresquero / Plataforma / Quinta Rueda / Volteo 7m y 14m / Grúa / Autotanque / Caja seca / Caja refrigerada / Mudancero

DAIMLER TRUCK

Financial Services







FREIGHTLINER.COM.MX

